


## I 방폭 고정형 열화상 카메라용 하우징 시스템

Explosion Proof Fixed Camera Housing System for Thermal Camera

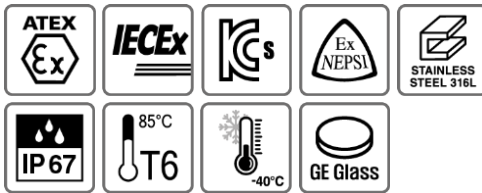

### iVEX-FZ-40

### Key Features

- 방폭인증 : IECEx / ATEX / KCs / NEPSI
- 방폭등급 : Ex d IIC T6 Gb, 내압방폭 Zone 1 & 2  
Ex tb IIIC T85°C Db, 분진방폭 Zone 21 & 22
- AISI 316L Stainless Steel 재질, 용접부위 없는 정밀주조 디자인
- IP67 방진방수 등급
- 게르마늄 글라스, Protection Grid 적용
- 사용주위온도 : -40°C ~ +67°C
- 팬/틸트 회전각도 : ±60°(수동) / ±45°(수동)
- 케이블 아웃렛 : 1개소 (NPT 3/4")



## MECHANICAL PART

인증	IECEX, ATEX, KCs, NEPSI
내압 방폭 규격	Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2
분진 방폭 규격	Ex tb IIIC T85°C Db. Zone 21 & 22
재질	AISI 316L Stainless Steel
윈도우	게르마늄글라스 / Protection Grid
Fan / Heater	옵션
팬/틸트 회전각도	±60°(수동) / ±45°(수동)
방진방수 등급	IP67
방폭주위온도	-40°C ~ +67°C
동작 온도	-20°C ~ +55°C
크기	157(W) x 235(H) x 360(L) mm
무게	약 10 kg
전원	DC 12V, 50/60Hz, 110 ~ 230VAC
소비전력	50 Watt Max.
케이블 입력	1 개소 (3/4"NPT)

## DIMENSION(MM)

